


# PC Industriali

## Serie GO-M41ATX - Chassis per Motherboard



PC Industriale 4U  
 Display 7" TFT integrato  
 Configurato su richiesta  
 Burn in climatico su ogni apparato  
 Test Report di collaudo

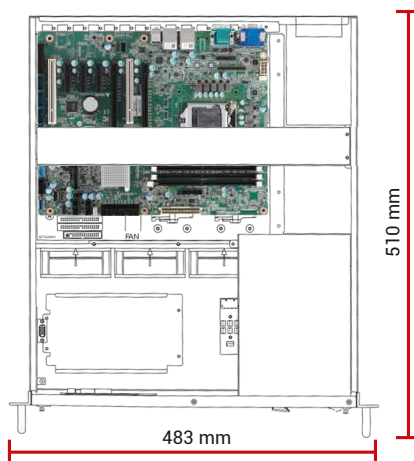

### Chassis


IP-269- Rev.20

Dimensioni	Chassis 4U - 483 x 177 x 510 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 10.5"
Varianti	GO-M41ATX: Chassis colore nero
Drives	1x 5.25" & 3x 3.5" Swappable Trays & 3x 3.5"HDD
Display	7" TFT (800 x 400)
Tastiera	83/84 tasti US, trackball
Ventilazione	3 x ventole (92 mm = 51.0CFM cad.) & 2 x (60 mm =23.5CFM cad.)
Filtri	1 filtro per l'aria rimovibile dal fronte
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power ON/OFF, System Reset , Display menu
Fronte	2 x USB
Retro	Alloggiamento per 7 bracket full size
Colore	Nero o altri colori su richiesta
Shock	15G durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	5 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C


### Complementi

Storage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dischi interni HDD / SSD / M.2</li> <li>Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2</li> <li>Soluzioni SATA / SAS / NVMe</li> </ul>
Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masterizzatore DVD</li> <li>Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc.</li> <li>Tastiera beige/nera italiana/inglese</li> <li>Mouse ottico</li> </ul>
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet Server Adapter</li> <li>GPGPU / Schede Video</li> <li>Schede Multi-Head</li> <li>Schede I/O Analogiche e Digitali</li> <li>Schede FPGA</li> <li>Schede MULTISERIALI</li> <li>Frame Grabber</li> <li>MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418</li> </ul>
Guide	Guide telescopiche per montaggio a rack
Sistemi Operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows® versioni Enterprise / Embedded</li> <li>Windows® versioni Server</li> <li>Linux</li> </ul>


Fronte



Retro

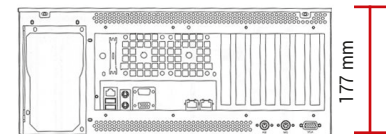

## Motherboard



	IMB-M47	IMBA-ADL-H610	IMBA-Q471	IMBA-Q470	IMB-M45	IMBA-Q370	IMB-M45H	
<b>CPU Preferred</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i7-12700E: 12C, 1.60GHz, 65W</li> <li>i5-12500E: 6C, 2.90GHz, 65W</li> <li>i3-12100E: 4C, 3.20GHz, 60W</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>i7-11700: 8C, 2.5GHz, 65W</li> <li>i5-11500: 6C, 2.7GHz, 65W</li> <li>i7-10700E: 8C, 2.9GHz, 65W</li> <li>i5-10500E: 6C, 3.1GHz, 65W</li> <li>i3-10100E: 4C, 3.2GHz, 65W</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>i7-9700E: 8C, 2.6GHz, 65W</li> <li>i5-9500E: 6C, 3.0GHz, 65W</li> <li>i3-9100E: 4C, 3.1GHz, 65W</li> <li>i7-8700: 6C, 3.2GHz, 65W</li> <li>i5-8500: 6C, 3GHz, 65W</li> <li>i3-8100: 4C, 3.6GHz, 65W</li> </ul>			
<b>Chipset</b>	Intel Q670	Intel H610/H610E	Intel Q470/Q470E	Intel Q470E	Intel C246	Intel Q370	Intel H310	
<b>RAM</b>	DDR5-4400 MHz 4x DIMM max 128GB	DDR4-3200 MHz 2x DIMM max 64GB	DDR4-2933 MHz 4x DIMM max 128GB	DDR4-2933 MHz 4x DIMM max 128GB	DDR4-2666 / 2400 MHz 4x DIMM max 128GB	DDR4-2666 / 2400 MHz max 64GB	DDR4-2666 / 2400 MHz 2x DIMM max 64GB	
<b>Graphics</b>	VGA, DP, HDMI	DP, HDMI, iDPM	VGA, DP, HDMI, DP	VGA, DP, HDMI Internal Type-C DP	VGA, DP, HDMI	VGA, DP++, HDMI	VGA, HDMI	
<b>Ethernet</b>	3x 2.5 x GbE	1x 2.5 x GbE; 1x GbE	3x 2.5 x GbE	2x 2.5 x GbE	2x GbE	2x GbE	2x GbE	
<b>SATA ports</b>	8x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	5x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	6 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	6 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4 x SATA3	
<b>M.2 slots</b>	1x M.2 M-Key, up to 25110, PCIe 1x M.2 E-Key, 2230, PCIe, USB 2.0 and CNVI 1x M.2 B-Key, 3042/3052, PCIe, USB3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM	--	1x M.2 M-key 2242 / 2280, PCIe, SATA	1x M.2 A key 2230 PCI-E x1 / USB 2.0 1x M.2 M key 2242 / 2280 PCI-E x4	--	1x M.2 A key 2230 PCI-E x1 / USB 2.0 1x M.2 M key 2280 PCI-E x2	--	
<b>USB</b>	5x USB 3.2 Gen2 1x USB 3.2 Gen2x2 (Type C) 2x USB 3.1 via header 2x USB 2.0 via header 2x vertical USB 2.0 connectors	2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 4x USB 2.0 2x USB 2.0 via header	2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen1 via header 2 x USB 2.0 6 x USB 2.0 via header	2x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen1 2x USB 3.1 Gen 1 via header 2x USB 3.0 6x USB 2.0 via header	4x USB 3.1 Gen2 connectors (rear) 2x USB 3.1 Gen1 via header 1x USB 3.1 Gen1 (vertical type A connector) 6x USB 2.0 via header 1x USB 2.0 (vertical type A connector)	2 x USB 3.1 Gen 2 2 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0	4 x USB 3.0 2 x USB 2.0	
<b>COM</b>	2x RS-232/422/485 4x RS-232	2 x RS-232/422/485 4 x RS-232	1 x RS-422/485 2 x RS-232	1 x RS-232/422/485 2 x RS-232	2 x RS-232/422/485 4 x RS-232	1 x RS-232 2 x RS-232/422/485 via header and 3 x RS232	2x RS-232/455/485 4x RS-232	
<b>Other</b>	Audio, LPT, PS2; 8x GPI, 8x GPO	Audio, Digital IO	Audio, Digital IO	Digital IO	Audio, PS2 combo, LPT, DIO	Audio, PS2, DIO	Audio, LPT, PS2 Combo, DIO	
<b>TPM</b>	TPM 2.0	TPM 2.0	TPM 2.0	TPM 2.0	--	TPM 2.0 (via header) optional TPM-IN02-R20	--	
<b>Expansion slots</b>	1x PCI-E x16 1x PCI-E x8 2x PCI-E x4 3x PCI-E x1	1* PCI-E x16 1* PCI-E x4 2* PCI-E x1 2* PCI	2* PCI-E x16 3* PCI-E x4 open-end 2* PCI-E x1	1* PCI-E x16 3* PCI-E x4 open-end 3* PCI	1* PCI-E x16 2* PCI-E x8 + 3* PCI-E x4 2* PCI	3*PCI-E x8 3*PCI-E x4 2*PCI	1* PCI-E x16 1* PCI-E x4 5* PCI	
<b>I/O shield</b>	VGA, HDMI, DP 3x 2.5GbE 2x RS-232/422/485, Audio 5x USB 3.2, 1x USB 3.2	HDMI, DP 1x GbE, 1x 2.5 GbE 2x RS-232/422/485 6x USB 3.2, 4x USB 2.0	VGA, HDMI, DP 3x 2.5GbE 1x RS-232, Audio 4x USB 3.2, 2x USB 2.0	VGA, HDMI, DP 2x 2.5GbE 1x RS-232/422/485, 2x RS-232, Audio, PS2 4x USB 3.2, 2x USB 2.0	VGA, HDMI, DP 2x GbE 2x RS-232/422/485, Audio 4x USB 3.1	VGA, HDMI, DP++ 2x GbE 1x RS-232, Audio 6x USB, PS2	VGA, HDMI 2x GbE 2x RS-232/455/485 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 Audio PS2 Combo	

## Alimentatori

**AC**

**EN 62368**

**FSP600-80PSA**  
PS2 Single 600W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	16A	0.1A	0.5A	4A
Input 90~264VAC Full Range					
MTBF 100.000 h					
Dimensioni 150x86x140 mm					

**AC**

**EN 62368**

**Z-PSM-5760V**  
PS2 Single 760W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	55A	-	0.8A	3A
Input 90~264VAC Full Range					
MTBF 115.017 h					
Dimensioni 150x86x160 mm					

**AC**

**EN 62368**

**Z-MRPS2-500-2AC**  
PS2 Redundant 500W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	40A	0.3A	0.5A	3A
Input 90V~264VAC					
MTBF >100.000 h					
Dimensioni 150x84x190 mm					

**DC**

**EN 62368**

**BES-540C**  
PS2 Single 400W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	30A	-	0.8A	3.5A
Input 20VDC...36VDC					
MTBF 121.000 h					
Dimensioni 150x86x140 mm					

**DC**

**EN 62368**

**Z-BMRW-5360V4V**  
PS2 Redundant 360W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	28A	-	0.8A	3.5A
Input 18VDC...36VDC					
MTBF 125.331 h					
Dimensioni 150x86x185 mm					

**DC**

**EN 62368**

**BES-540T**  
PS2 Single 400W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	32A	-	0.8A	3.5A
Input -36VDC...-72VDC					
MTBF 143.878 h					
Dimensioni 150x86x140 mm					

**DC**

**EN 62368**

**Z-DMRW-5600V4V**  
PS2 Redundant 600W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	45A	-	0.8A	3.5A
Input -36VDC...-72VDC					
MTBF 120.000 h					
Dimensioni 150x86x185 mm					