

PC Industriali

Serie GO-042 - Micro Box per SBC 1.3




PC Industrial 6U ultra-slim
Fino a tre slot di espansione

Alimentatore AC/DC

Configurato su richiesta

Burn in climatico su ogni apparato

Test Report di collaudo

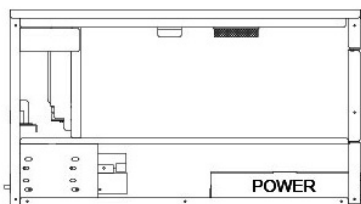

Chassis


IP-318 - Rev.12

Dimensioni	Chassis 6U x 251 x 449 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Backplane passivo PICMG 1.3
Varianti	GO-042: Micro box chassis per montaggio da tavolo o da parete
Ventilazione	1 x ventola hot swap 92 mm (=51 CFM)
Filtri	1 filtro per l'aria, all'interno del pannello frontale, lavabile ed estraibile
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	2 x USB
Retro	Alloggiamento per 4 bracket full size, LPT e COM
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15G durata 11 ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C

Complementi

Storage	<ul style="list-style-type: none"> • Dischi interni HDD / SSD / M.2 • Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 • Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	<ul style="list-style-type: none"> • Tastiera beige/nera italiana/inglese • Mouse ottico
Schede I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet Server Adapter • GPGPU / Schede Video • Schede Multi-Head • Schede I/O Analogiche e Digitali • Schede FPGA • Schede MULTISERIALI • Frame Grabber • MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® versioni Enterprise / Embedded • Windows® versioni Server • Linux





Fronte



Retro



Single Board

				
	NUPRO-E47	PCIE-Q470	PCIE-Q370	NUPRO-E43
CPU Preferred	<ul style="list-style-type: none"> • i7-12700E: 12C 4.8GHz, 65W • i5-12500E: 6C 4.5GHz, 65W • i3-12100E: 4C 4.2GHz, 60W 	<ul style="list-style-type: none"> • i7-10700E: 8C, 2.9GHz, 65W • i5-10500E: 6C, 3.1GHz, 65W • i3-10100E: 4C, 3.6GHz, 65W 	<ul style="list-style-type: none"> • i7-8700: 6C 3.20 GHz, 65W • i5-8500: 6C 3.00 GHz, 65W • i3-8100: 4C 3.60 GHz, 65W 	<ul style="list-style-type: none"> • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W
Chipset	Intel Q670E	Intel Q470	Intel Q370	Intel Q170
RAM	DDR5 – 4800 2x DIMM, max. 64GB	DDR4 – 2933 4 x DIMM, max. 128GB	DDR4 – 2666, 4 x DIMM, max. 64GB	DDR4 - 2133, 2 x DIMM, max.32GB
Graphics	VGA (up to 1920 x 1200@60Hz) HDMI (up to 4096 x 2160@30Hz) DVI-D (up to 1920 x 1200@60Hz)	HDMI (up to 4096 x 2160@30Hz)	VGA (1920 x 1080) DP (up to 4096 x 2304)	VGA (1920 x 1200) DVI-D (1920 x 1200)
Ethernet	2 GbE	2,5 GbE	2 GbE	2 GbE
SATA ports	6x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	6x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID)
M.2 slots	1x M.2 M Key 2280 with PCI-E Gen4 x4	1x M.2 A Key 2230 w/PCI-E x2/USB 2.0 1x M.2 B Key 3042/3052/2242/2280 w/SIM holder with PCI-E Gen3 x2 1x M.2 M Key 2280/2242 with PCI-E x4	1x M.2 M key 2280, Gen3 PCI-E x4	--
USB	3x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) on rear I/O 6x USB 3.2 Gen 1x1 via headers 1x USB 3.2 Gen 1x1 vertical type A 4x USB 2.0 to backplane	6x USB 2.0 6 x USB 3.2	7x USB 2.0 4x USB 3.2	4x USB 2.0 8x USB 3.0
COM	2x RS-232 2x RS-232/422/485	2x RS-232 2x RS-422 / 485	3x RS-232 1x RS-422 / 485	2x RS232 2x RS232/422/485
KB/MS	NO	NO	1 x 16 pin	1 pin header for PS/2
Other	Audio	Audio	Audio	Audio, LPT
I/O Bracket	1x HDMI, 2x LAN, 3x USB 3.2	1x HDMI , 2x LAN, 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type C	1x VGA, 2x LAN, 2x USB 3.2	1x VGA, 2x LAN, 2x USB

Backplane



PE-4S-R40
1* PCIe x16,
1* PCIe x4, 1* PCI



PE-4S2-R40
1* PCIe x16,
2* PCI

Alimentatori (profondità max 225 mm)

AC



EN 62368

Z-DP1H-5400V
1U Single 460W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
22A	22A	32A	-	0.8A	3.5A
Input 90 ~ 264VAC Full Range					
MTBF 142.487 h					
Dimensioni 100x40.5x225 mm					

DC



EN 62368

Z-DP1H-5460V
1U Single 460W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	37A	-	0.8A	3A
Input -36 ~ -72VDC					
MTBF 132.674 h					
Dimensioni 100x40.5x225 mm					