



PC Industriali

SERIE GO-083-10 - TOWER / BOX PER SCHEDE HALF SIZE - PCIE



Caratteristiche

- PC Box per backplane passivo
- Fino a 9 schede Half Size di espansione
- Totalmente configurabile dall'utente
- Burn in climatico e Test Report di collaudo
- Garanzia 2 anni

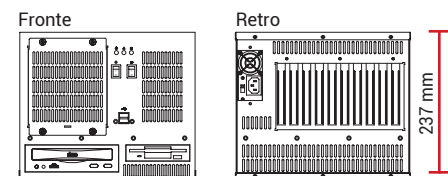

Informazioni Tecniche

IP-268 - Rev.12

Dimensioni	237 x 280 x 260 mm
Alloggiamento	GO-083-10: PC Box per backplane passivo, colore nero. Angolari per montaggio a muro o a pannello
Drives Frontali	1 x 5.25" + 1 x 3.5"; 1 x 3.5" HDD
Ventilazione	1 x 120 mm (= 90 CFM) ventola Ball Bearing
Filtri	1 filtro per l'aria rimovibile dal fronte lavabile
Led sul fronte	LED per Power, funzionalità HDD, LAN
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	2 x USB
Retro	Alloggiamento per 10 bracket full size
Altro	Barra di ritenzione schede ad altezza regolabile
Colore	Nero o altri colori su richiesta
Shock	15G durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura Operativa	0°C ... +50°C
Temperatura Storage	-20°C ... +70°C


Complementi

Storage	<ul style="list-style-type: none"> • Dischi interni HDD / SSD / M.2 • Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 • Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	<ul style="list-style-type: none"> • Masterizzatore DVD • Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. • Tastiera beige/nera PS2/USB italiana/inglese • Mouse ottico PS2/USB
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet Server Adapter • GPGPU / Schede Video • Schede Multi-Head • Schede I/O Analogiche e Digitali • Schede FPGA • Schede MULTISERIALI • Frame Grabber • MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® XP Pro 32/64bit • Windows® 7 Pro / Ultimate • Windows® 10 IoT Enterprise 2016 • Windows® Server 2008 R2 • Windows® Server 2012 R2 • Linux

Single Board



	PICOe-PV-D5251
CPU Preferred	Intel Atom Core Single/Dual
Chipset	Intel ICH8M
RAM	1 GB (2 GB max.)
Graphics	GMA 3150
Ethernet	2 GbE
Storage	3 x SATA 300
USB	7 x USB 2.0
COM	3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485
KB/MS	1 x PS2
Other	LPT, PS2, Audio
I/O Bracket	2 x GbE, 1 x VGA, 1 x USB, PS2

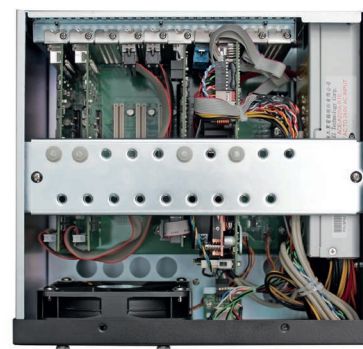


GO-083-10
Vista dall'alto
senza copertura superiore




GO-083-10
Vista posteriore


Backplane



HPE-3S2
1 x CPU
1 x PCI
1 x PCI-E x4



HPE-6S1
1 x CPU
4 x PCI
1 x PCI-E x4



HPE-8S0-R40
1 x CPU
4 x PCI
2 x PCI-E x1

Alimentatori (profondità max 225 mm)

DC



EN 62368

Z-DP1H-5460V: 1U Single 460W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	37A	-	0.8A	3A
Input			-36 ~ -72VDC		
Potenza 460W					
T. Operativa 0°C ... +40°C					
MTBF 132.674 h					
Dimensioni 100x40.5x225 mm					