




Workstation Industriali

Serie GO-210ATX - Chassis per Motherboard



Workstation Industriale 2U
 Configurato su richiesta
 Burn in climatico su ogni apparato
 Test Report di collaudo

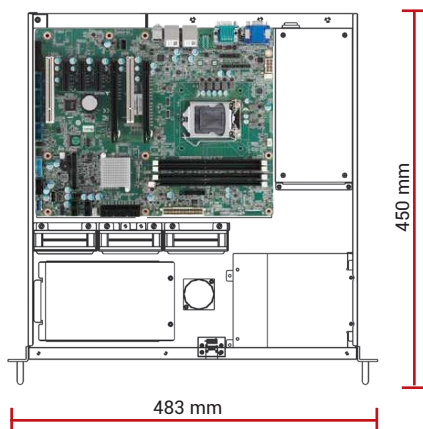

Chassis

IP-202- Rev.24

Dimensioni	Chassis 2U - 483 x 88 x 450 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 9,6"
Varianti	<ul style="list-style-type: none"> GO-210ATX: Chassis colore nero. Riser 3 slot PCI nel 6° slot. Alimentatore singolo. (riser incluso con lo chassis). GO-210R-7TH: Chassis colore nero. Riser nel 7° slot. Alimentatore ridondato. GO-210-7TH: Chassis colore nero. Riser nel 7° slot. Alimentatore singolo.
Drives	1 CDROM Slim + 1 x 3.5" oppure 1 x 5.25"; 3 x 3.5" interni
Ventilazione	3 ventole x 80mm (= 42.5 CFM) sul fronte
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Porta con viti imperdibili, 2 x USB
Retro	Alloggiamento per 3 bracket full size
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15G durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C



Complementi


Storage	<ul style="list-style-type: none"> Dischi interni HDD / SSD / M.2 Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	<ul style="list-style-type: none"> Masterizzatore DVD Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. Tastiera beige/nera italiana/inglese Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Riser backplane	<ul style="list-style-type: none"> 6 slot: GO-R0308: Riser 2U PCI - 3 slot PCI 32bit 7° slot : ARC2-733-2X16C5V3: Riser 2U PCIe x16- 2 x PCIe x16 7° slot: ARC2-733-X160X4C5V3: Riser 2U PCIe x16 - 1 x PCIe x16 + 1 x PCIe x4 PCI-E-PEX8RISERF: Riser 1U PCIe x8 - 1 x PCIe x8 GHP-19X4: Riser 1U PCIe x4 - 1 x PCIe x4
Schede I/O	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet Server Adapter GPGPU / Schede Video Schede Multi-Head Schede I/O Analogiche e Digitali Schede FPGA Schede MULTISERIALI Frame Grabber MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	<ul style="list-style-type: none"> Windows® versioni Enterprise / Embedded Windows® versioni Server Linux

Motherboard

	MBD-X13SAE-F	MBD-X12SCA-F	MBD-X11SCA-F	IMB-M45	IMB-M43-C236	IMBA-C2360-i2	
CPU Preferred	<ul style="list-style-type: none"> • i7-12700E: 12C, 1.60GHz, 65W • i5-12500E: 6C, 2.90GHz, 65W • i3-12100E: 4C, 3.20GHz, 60W 	<ul style="list-style-type: none"> • i9-10900E-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i9-10900-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i7-10700E-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W • i5-10400-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W 	<ul style="list-style-type: none"> • E-2278GE: 8C, 3.3GHz, 80W • E-2226GE: 6C, 3.4GHz, 80W • i7-9700E: 8C, 2.6GHz, 65W • i5-9500E: 6C, 3.0GHz, 65W • i3-9100E: 4C, 3.1GHz, 65W 	<ul style="list-style-type: none"> • E-2278GE: 8C, 3.3GHz, 80W • E-2226GE: 6C, 3.4GHz, 80W • i7-9700E: 8C, 2.6GHz, 65W • i5-9500E: 6C, 3.0GHz, 65W • i3-9100E: 4C, 3.1GHz, 65W 	<ul style="list-style-type: none"> • E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W 	<ul style="list-style-type: none"> • E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W 	<ul style="list-style-type: none"> • E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W
Chipset	Intel W680	Intel W480	Intel C246	Intel C246	Intel C236	Intel C236	
RAM	DDR5-4400MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2933MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2666MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2666 / 2400MHz 4x DIMM max 128GB w/ECC and non ECC Registered	DDR4-2133 / 2400MHz 4x DIMM max 64GB w/ECC and non ECC Registered	DDR4 - 2133MHz 4x DIMM, max 64GB w/ECC and non ECC Registered	
Graphics	VGA, DVI-D, DP, HDMI	VGA, HDMI, DVI-D, DP	HDMI, DVI-D, DP	VGA, HDMI 1.4, DP 1.2	VGA, 2 DP	VGA, DVI-D, HDMI, iDP	
Ethernet	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE	
SATA Ports	8x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	8x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)		6x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)		
M.2 Slots	3x M.2 M-Key 2280, PCI-E 4.0 x4	2x M.2 M-Key 2280/110, PCI-E 3.0 x4	2x M.2 M-Key 2242/60/80/110, PCI-E 3.0 x4	--	--	--	
NVME Ports	--	--	1x U.2 PCIe 3.0 x4	--	--	--	
USB	4x USB 2.0 (2 via header, 2 rear) 3x USB 3.2 Gen1 4x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen2x2	2x USB 2.0 3x USB 3.2 Gen1 5x USB 3.2 Gen2	2x USB 2.0 4x USB 3.1 Gen1 4x USB 3.1 Gen2	6x USB 3.1 Gen2 6x USB 2.0	6x USB 2.0 8x USB 3.0	6x USB 2.0 5x USB 3.0	
COM	1x COM Header	1x COM Header	1x COM Header	2x RS-232/422/485 4x RS-232	4x RS-232 2x RS-232/422/485	4x RS-232 2x RS-422/485	
Other	ALC 888S HD Audio	ALC 888S HD Audio	ALC 888S HD Audio	Audio, PS2 combo, LPT, DIO	Audio, PS2, LPT, DIO	Audio, iRIS Remote Management Module	
Expansion slots	<ul style="list-style-type: none"> • 2x PCI-E 5.0 x16 slots • 2x PCI-E 3.0 x4 • 1x 5V PCI 32bit 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x PCI-E 3.0 x4, • 2x PCI-E 3.0 x16 slots (16/NA or 8/8) • 1x PCI 32bit 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x PCI-E 3.0 x16 slots (PCI-E Links is NA/16 or 8/8) • 1x PCI-E 3.0 x4 slot (shared w/M.2-M1) • 1x PCI-E 3.0 x1 slot • 1x PCI 32bit 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x PCI-E x8 Gen.3 Or • 1x PCI-E x16 Gen.3 + • 3x PCI-E x4 Gen.3 • 2x PCI Gen.2.2 	<ul style="list-style-type: none"> • PEG: PCI-E x16 slot, • PCI: PCI slot, • PEG2: PCI-E x16 slot, • PEG3: PCI-E x4 slot, • PCI-E1: PCI-E x4 slot, PCI-E2: PCI-E x4 slot, PCI2: PCI slot 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x PCI-E x8 (Gen3), • 2 x PCI • 3x PCI-E x4 (Gen3) 	
I/O shield	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, iPMI LAN, 2x USB 2.0, 4x USB 3.2, 2x GbE, Audio	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, iPMI LAN, 6x USB 3.2, 2x GbE, 6x USB 3, Audio	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA (iPMI), 1x DVI-D, 2x USB 3.1 Gen1 Type A, 1x USB 3.1 Gen2 Type A, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 2x GbE, Audio	1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 4x USB 3.1 Gen2, 2x RS-232/422/485, 2x GbE, Audio	2x DP, 1x VGA, PS2, 6x USB, 2x LAN, 2x COM, Audio	1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, PS2, 6x USB, 2x LAN, Audio	

Alimentatori (profondità max 220 mm)

AC		DC																																					
																																							
EN 62368																																							
Z-P2H-5400V 2U Single 400W		Z-BZRH2-5550V2V 2U Redundant 550W																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Output</th> </tr> <tr> <th>+3.3V</th> <th>+5V</th> <th>+12V</th> <th>-5V</th> <th>-12V</th> <th>+5VSB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22A</td> <td>22A</td> <td>32A</td> <td>-</td> <td>0.8A</td> <td>3.5A</td> </tr> </tbody> </table>		Output						+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB	22A	22A	32A	-	0.8A	3.5A	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Output</th> </tr> <tr> <th>+3.3V</th> <th>+5V</th> <th>+12V</th> <th>-5V</th> <th>-12V</th> <th>+5VSB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20A</td> <td>20A</td> <td>45A</td> <td>-</td> <td>0.5A</td> <td>3.5A</td> </tr> </tbody> </table>		Output						+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB	20A	20A	45A	-	0.5A	3.5A
Output																																							
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB																																		
22A	22A	32A	-	0.8A	3.5A																																		
Output																																							
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB																																		
20A	20A	45A	-	0.5A	3.5A																																		
Input 90 ~ 264VAC Full Range		Input -36V ~ -72VDC																																					
MTBF 144.647 h		MTBF 179.349 h																																					
Dimensioni 100x70x215 mm		Dimensioni 85x84x207 mm																																					

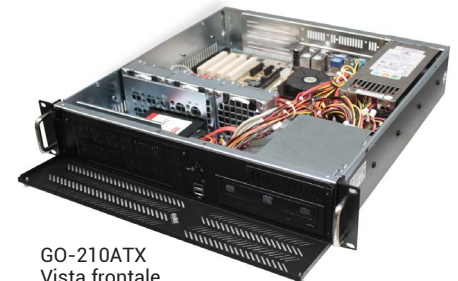

GO-210ATX
Vista frontale
senza copertura superiore