


Workstation Industriali


Serie GO-402 - Chassis per SBC 1.3




Workstation Industriale 4U
 Configurato su richiesta
 Burn in climatico su ogni apparato
 Test Report di collaudo

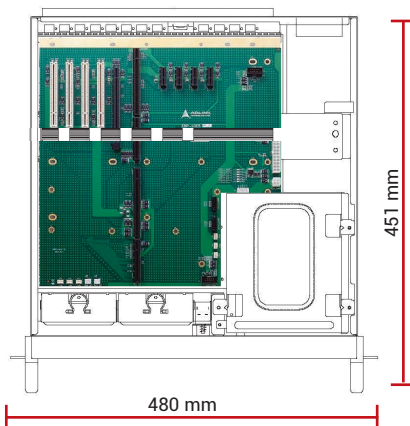

Fronte

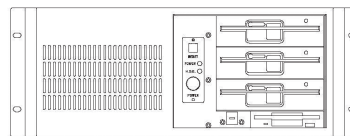

Retro

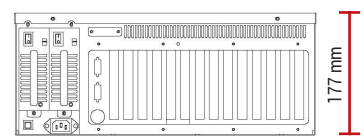

Chassis

IP-259- Rev.16

Dimensioni	Chassis 4U - 480 x 177 x 451 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Backplane passivo PICMG 1.3
Varianti	<ul style="list-style-type: none"> GO-402SR: Chassis colore nero GO-402SR-W: Chassis colore beige GO-402SR-9007: Chassis colore silver (RAL9007)
Drives	3 x 5.25" + 1 x 3.5"
Ventilazione	2 x ventole 90mm (= 51 CFM cad.)
Filtri	1 filtro per l'aria rimovibile dal fronte
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Porta drives con serratura, connettore tastiera, 2 x USB
Retro	Alloggiamento per 14 bracket full size, 2 x COM e 1 x PS
Altro	Struttura per drives ammortizzata Barra di ritenzione schede ad altezza regolabile
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15G durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C

Complementi

Storage	<ul style="list-style-type: none"> Dischi interni HDD / SSD / M.2 Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	<ul style="list-style-type: none"> Masterizzatore DVD Letto interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. Tastiera beige/nera italiana/inglese Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet Server Adapter GPGPU / Schede Video Schede Multi-Head Schede I/O Analogiche e Digitali Schede FPGA Schede MULTISERIALI Frame Grabber MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Guide	Guide telescopiche per montaggio a rack
Sistemi Operativi	<ul style="list-style-type: none"> Windows® versioni Enterprise / Embedded Windows® versioni Server Linux

Single Board

	ROBO-8115VG2AR	SPCIE-C246	ROBO-8113VG2AR
CPU Preferred	<ul style="list-style-type: none"> W-1290E: 10C 3.5 GHz • W-1270E: 8C 3.4 GHz W-1250: 6C 3.3 GHz • W-1250P: 6C 4.1 GHz W-1290: 10C 3.2 GHz • W-1290P: 10C 	E-2176G: 6C 3.7GHz	<ul style="list-style-type: none"> E3-1275V5: 4C 3.6GHz E3-1225V5: 4C 3.3GHz i3-6100-3G7: 2C 3.7GHz
Chipset	Intel W480E	Intel C246	Intel C236
RAM	DDR4 2666 SDRAM 4x DIMM, max 128GB	DDR4 - 2666, 2 x DIMM, max.64GB w/ECC & non-ECC	DDR4 - 2133/1866, 2 x DIMM, max.32GB w/ECC
Graphics	Triple independent displays by VGA on bracket (1920x1200 @ 60Hz) DVI-I on bracket (1920x1200 @ 60Hz) (VGA + DVI-D on bracket by DVI-I port) HDMI on board (4096x2160 @ 30Hz)	Dual display supported HDMI (4096 x 2304 @ 30Hz) DP (4096 x 2304 @ 60Hz)	VGA (1920 x 1200 @ 60Hz) DVI-D (1920 x 1200 @ 60Hz) HDMI (4096 x 2160 @ 24Hz)
Ethernet	2 GbE	2 GbE	2 GbE
SATA ports	5 x SATA 600 (support RAID 0, 1, 5, 10)	6 x SATA 600 (support RAID 0, 1, 5, 10)	6 x SATA 600 (support RAID 0, 1, 5, 10)
M.2 slots	1x M.2 Type M 2280 (on bottom side)	PCI-E x4 M key	-
USB	4x USB 2.0 ports 4x USB 3.2 Gen 2 ports on board 2x USB 3.2 Gen 2 ports on bracket	4 x USB 3.2 / 7 x USB 2.0	10 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0
COM	2x RS232 2x RS-232/422/485 selectable	3 x RS232 1 x RS422/485	2 x RS232 2 x RS232/422/485
KB/MS	1x 10 pin box header for external	1 x internal pin header	1 x internal pin header
Other	Audio, on board programmable Digital I/O	Audio, 1 x Digital I/O	Audio, PS/2
TPM	Yes	Yes	-
I/O Bracket	2 x USB 3.2, 2x GbE, 1 x DVI-I	2 x USB 3.2, 2x GbE, 1 x HDMI	2 x USB, 2 x GbE, 1 x DVI-I

Backplane

Model	Configuration
PBPE-08P41	1 x PICMG CPU, 2 x PCI-E x16 (x8 signal), 1 x PCI-E x8 (x4 signal), 4 x PCI
EBP-10E5	1 x PICMG CPU, 1 x PCI-E x16, 4 x PCI-E x1, 4 x PCI
PBPE-11A3	1 x PCI-E x16 (GEN3 con Robo-8112), 2 x PCI-E x16 (x8 signal GEN3 con Robo-8112), 4 x PCI-E x8 (x1 signal), 3 x PCI-E
PBPE-12P4	1 x PCI-E x16 (x8 signal GEN3 con Robo-8112), 2 x PCI-E x8 (x4 signal), 4 x PCI-E x4 (x1 signal), 4 x PCI
PBPE-12A9	1 x PICMG CPU, 1 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x8 (x4 signal), 9 x PCI
PBPE-12AA64	1 x PICMG CPU, 1 x PCI-E x16, 8 x PCI-X, 2 x PCI

Alimentatori

AC

EN 62368

FSP600-80PSA
PS2 Single 600W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	16A	0.1A	0.5A	4A

Input 90~264VAC Full Range
MTBF 100.000 h
Dimensioni 150x86x140 mm

AC

EN 62368

Z-HG2-5600V
PS2 Single 600W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	45A	-	0.8A	3.5A

Input 100~240VAC Full Range
MTBF 171.848 h
Dimensioni 150x86x140 mm

AC

EN 62368

Z-MRPS2-500-2AC
PS2 Redundant 500W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	40A	0.3A	0.5A	3A

Input 90V~264VAC
MTBF >100.000 h
Dimensioni 150x84x190 mm

DC

EN 62368

BES-540C
PS2 Single 400W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	30A	-	0.8A	3.5A

Input 20VDC...36VDC
MTBF 121.000 h
Dimensioni 150x86x140 mm

DC

Z-BMRW-5360V4V
PS2 Redundant 360W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	28A	-	0.8A	3.5A

Input 18VDC...36VDC
MTBF 125.331 h
Dimensioni 150x86x185 mm

DC

EN 62368

BES-540T
PS2 Single 400W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	32A	-	0.8A	3.5A

Input -36VDC...-72VDC
MTBF 143.878 h
Dimensioni 150x86x140 mm

DC

Z-DMRW-5600V4V
PS2 Redundant 600W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	45A	-	0.8A	3.5A

Input -36VDC...-72VDC
MTBF 120.000 h
Dimensioni 150x86x185 mm