

Microrack CompactPCI

Serie CPCI4283H - Chassis 4U a quattro sezioni - schede 3U




Caratteristiche


- ▶ Microrack per schede CompactPCI 3U
- ▶ 4 sezioni con backplane CompactPCI 2 slot
- ▶ Alimentatori frontali ridondati
- ▶ Presa di rete posteriore ridondata

Layout

Fronte

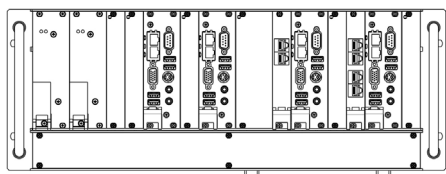

Retro

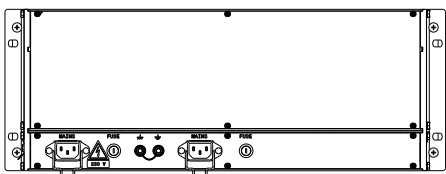

Specifiche Meccaniche

CP-154 - Rev.2

Dimensioni	4U 84TE 282.9 mm
Alloggiamento	Montaggio a rack 19" Inserimento in contenitore da laboratorio IntermeZo Possibilità dotazione guide telescopiche
Montaggio schede	Moduli 3U a montaggio verticale
Materiale	Lega di Alluminio
Trattamento superficiale	Surtech 650
Ventilazione	Preso d'aria dal basso ed emissione aria superiormente <ul style="list-style-type: none">• Modulo di ventilazione adeguato alla potenza dissipata ed alla configurazione prevista
Accessori inclusi	<ul style="list-style-type: none">• Presa di rete e fusibile ridondata• Vite di bonding con jumper di separazione della massa logica
Opzioni	<ul style="list-style-type: none">• Protezione EMC• Versioni rugged• Formati non standard

Backplane

4 Backplane 3U CompactPCI 2 slot

Alimentazione

- Alimentatore modulare 3U 8HP
power input: 100-240VAC, 250W
- Alimentatore modulare 3U 8HP
power input: 36-72VDC, min 150W
- Alimentatore modulare 3U 8HP
power input: 18-36VDC, 250W

Specifiche Ambientali

Shock	15g/11ms
Vibrazioni	1.5g 5÷200Hz (sinusoidale 3 assi)
Umidità	93% @ 40°C, non condensata (IEC 60068-2-78)
Protezione (IEC 60529)	IP20
Temperatura operativa	0°C ÷ +55°C - richiesta ventilazione 20CFM
Temperatura storage	-40°C ÷ +85°C