

PC Industriali

Serie GO-414SR - Chassis per SBC 1.3






PC Industriale 4U

Configurato su richiesta

Burn in climatico su ogni apparato

Test Report di collaudo

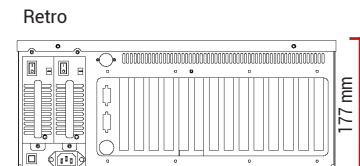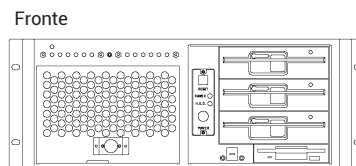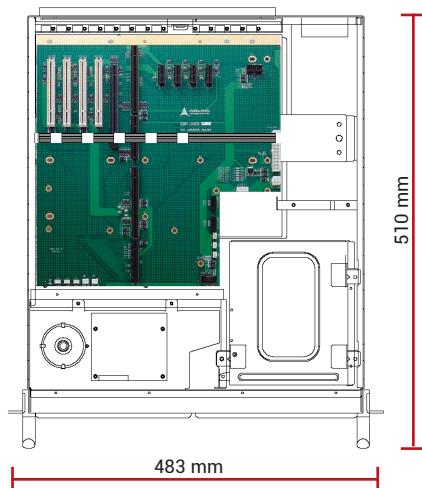

Chassis

IP-159 - Rev.25

Dimensioni	Chassis 4U - 483 x 177 x 510 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Backplane passivo PICMG 1.3
Varianti	<ul style="list-style-type: none"> GO-414SR: Chassis 4U colore nero GO-414SR-W: Chassis 4U colore beige
Drives	3 x 5.25" + 1 x 3.5" esterni; 1 x 3.5" interno
Ventilazione	2 x ventole (120 mm = 108 CFM cad.)
Filtri	1 filtro per l'aria rimovibile dal fronte lavabile
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Porta drives con serratura, 2 x USB
Retro	Alloggiamento per 14 bracket full size, 2 x COM e 1 x PS
Altro	Struttura per drives ammortizzata Barra di ritenzione schede ad altezza regolabile
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15G durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C

Complementi

Storage	<ul style="list-style-type: none"> Dischi interni HDD / SSD / M.2 Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	<ul style="list-style-type: none"> Masterizzatore DVD Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. Tastiera beige/nera italiana/inglese Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet Server Adapter GPGPU / Schede Video Schede Multi-Head Schede I/O Analogiche e Digitali Schede FPGA Schede MULTISERIALI Frame Grabber MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Guide	Guide telescopiche per montaggio a rack
Sistemi Operativi	<ul style="list-style-type: none"> Windows® versioni Enterprise / Embedded Windows® versioni Server Linux

Single Board

	NUPRO-E47	PCIE-Q470	PCIE-Q370	NUPRO-E43
CPU Preferred	<ul style="list-style-type: none"> i7-12700E: 12C 4.8GHz, 65W i5-12500E: 6C 4.5GHz, 65W i3-12100E: 4C 4.2GHz, 60W 	<ul style="list-style-type: none"> i7-10700E: 8C, 2.9GHz, 65W i5-10500E: 6C, 3.1GHz, 65W i3-10100E: 4C, 3.6GHz, 65W 	<ul style="list-style-type: none"> i7-8700: 6C 3.20 GHz, 65W i5-8500: 6C 3.00 GHz, 65W i3-8100: 4C 3.60 GHz, 65W 	<ul style="list-style-type: none"> i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W
Chipset	Intel Q670E	Intel Q470	Intel Q370	Intel Q170
RAM	DDR5 – 4800 2x DIMM, max. 64GB	DDR4 – 2933 4 x DIMM, max. 128GB	DDR4 – 2666, 4 x DIMM, max. 64GB	DDR4 - 2133, 2 x DIMM, max.32GB
Graphics	VGA (up to 1920 x 1200@60Hz) HDMI (up to 4096 x 2160@30Hz) DVI-D (up to 1920 x 1200@60Hz)	HDMI (up to 4096 x 2160@30Hz)	VGA (1920 x 1080) DP (up to 4096 x 2304)	VGA (1920 x 1200) DVI-D (1920 x 1200)
Ethernet	2 GbE	2,5 GbE	2 GbE	2 GbE
SATA ports	6x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	6x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID)
M.2 slots	1x M.2 M Key 2280 with PCI-E Gen4 x4	1x M.2 A Key 2230 w/PCI-E x2/USB 2.0 1x M.2 B Key 3042/3052/2242/2280 w/SIM holder with PCI-E Gen3 x2 1x M.2 M Key 2280/2242 with PCI-E x4	1x M.2 M key 2280, Gen3 PCI-E x4	--
USB	3x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) on rear I/O 6x USB 3.2 Gen 1x1 via headers 1x USB 3.2 Gen 1x1 vertical type A 4x USB 2.0 to backplane	6x USB 2.0 6 x USB 3.2	7x USB 2.0 4x USB 3.2	4x USB 2.0 8x USB 3.0
COM	2x RS-232 2x RS-232/422/485	2x RS-232 2x RS-422 / 485	3x RS-232 1x RS-422 / 485	2x RS232 2x RS232/422/485
KB/MS	NO	NO	1 x 16 pin	1 pin header for PS/2
Other	Audio	Audio	Audio	Audio, LPT
I/O Bracket	1x HDMI, 2x LAN, 3x USB 3.2	1x HDMI , 2x LAN, 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type C	1x VGA, 2x LAN, 2x USB 3.2	1x VGA, 2x LAN, 2x USB

Backplane

PBPE-08P41 1 x PICMG CPU, 2 x PCI-E x16 (x8 signal) 1 x PCI-E x8 (x4 signal), 4 x PCI	EBP-10E5 1 x PICMG CPU, 1 x PCI-E x16, 4 x PCI-E x1, 4 x PCI	EBP-13E2 1 x PICMG CPU, 1 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x4, 10 x PCI	EBP-13E4 1 x PICMG CPU, 1 x PCI-E x16, 3 x PCI-E x4, 7 x PCI

Alimentatori

AC

EN 62368

FSP600-80PSA
PS2 Single 600W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	16A	0.1A	0.5A	4A

Input 90~264VAC Full Range
MTBF 100.000 h
Dimensioni 150x86x140 mm

AC

EN 62368

Z-MRPS2-500-2AC
PS2 Redundant 500W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	40A	0.3A	0.5A	3A

Input 90V~264VAC
MTBF >100.000 h
Dimensioni 150x84x190 mm

DC

EN 62368

BES-540C
PS2 Single 400W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	30A	-	0.8A	3.5A

Input 20VDC...36VDC
MTBF 121.000 h
Dimensioni 150x86x140 mm

DC

Z-BMRW-5360V4V
PS2 Redundant 360W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	28A	-	0.8A	3.5A

Input 18VDC...36VDC
MTBF 125.331 h
Dimensioni 150x86x185 mm

DC

BES-540T
PS2 Single 400W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	32A	-	0.8A	3.5A

Input -36VDC...-72VDC
MTBF 143.878 h
Dimensioni 150x86x140 mm

DC

Z-BMRW-5500V4V
PS2 Redundant 500W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	41A	-	0.8A	3.5A

Input -36VDC...-72VDC
MTBF 125.083 h
Dimensioni 150x86x185 mm